


MIC BAKER

省スペース多目的タイプ
高性能電熱オープン ミックベーカー

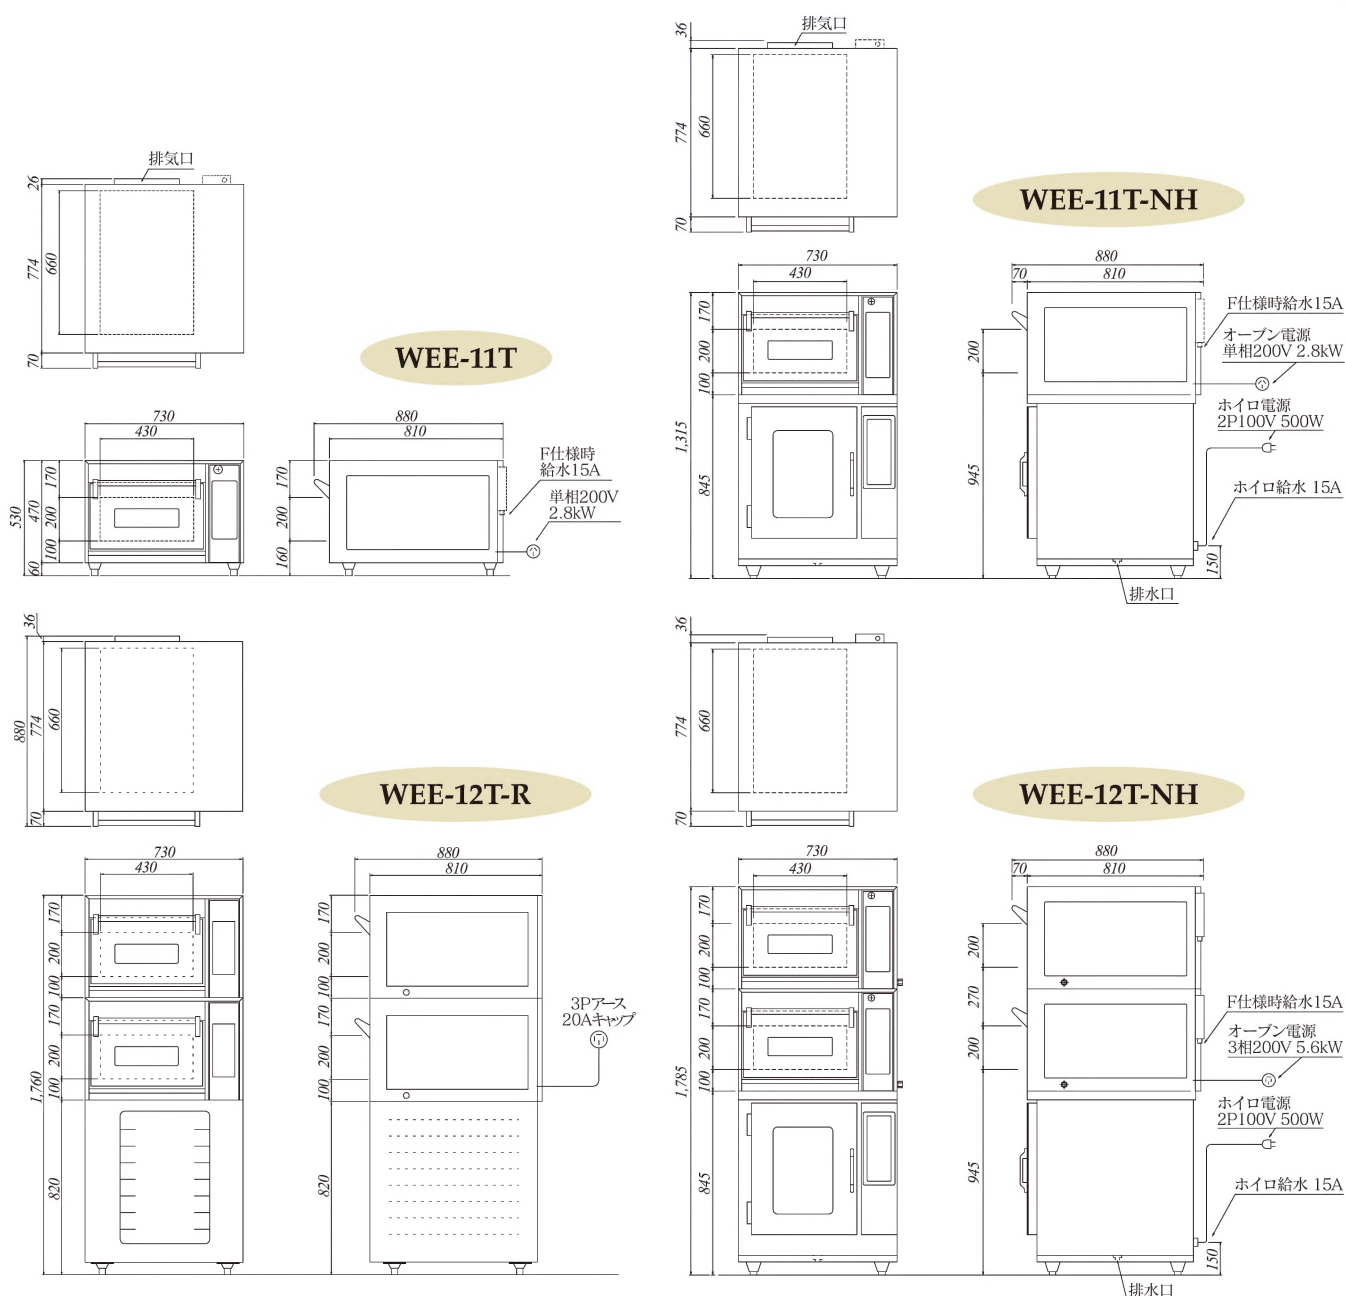

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品の据付工事・電気工事等は専門業者または、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地震などに備え、転倒防止処置をしてください。
- オープン設置では、壁との距離を側面・後面とも50mm以上、メンテナンス右側面で300mm以上必要です。

- 製品の仕様及び価格は予告なしに変更する事があります。
- 製品と掲載されている写真とは多少異なる場合があります。
- 標準価格は本体のみの価格で、搬入、据付費その他の付帯工事は含んでおりません。
- オープン御発注時には、型式記号のつとって仕様記号も全てご指定下さい。

明日の製菓・製パン業を拓く

株式会社ワールド精機

本社・工場／福岡県久留米市三瀬町高三瀬1558-2 ☎ 0942(65)1120代
東京営業所／東京都中野区上高田1-9-12・オリエントビル1F ☎ 03(3319)6331代
大阪営業所／大阪市大正区南恩加島6丁目17番14号 ☎ 06(6552)7201代
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2-8-15 ☎ 052(571)3663代
FAX本社 0942(65)1121・東京03(3319)6335・大阪06(6552)3062・名古屋052(571)3687

製品に関するお問い合わせとご注文は…

※カタログ御請求の場合は下記のカatalog番号をお知らせください。

カタログ番号：2054

MIC BAKER

ミックベーカー
省スペース多目的タイプの高性能電熱オープン



おいしさは美学・・・
おいしさは繁栄・・・

電熱

WORLD SEIKI
MIC BAKER
ELECTRICOVEN
SERIES



WORLD SEIKI CO.,LTD.

自然のおいしさを伝えたい
オシャレに、そして心を入れて

MIC BAKER

省スペース多目的タイプの高性能電熱オーブン ミックベーカー

省スペースレイアウトに最適です!!

ミックベーカーの特長...

- 1.デジタル制御盤で機能アップ!!
上火・下火温度、火力焼成時間8種類を記憶させる事ができます。(ステップ焼機能付)
- 2.省スペースタイプでせまい場所にも設置出来ます。
- 3.密閉が良く、焼き上がりがソフトに上がります。
- 4.上火・下火は別々に自動調節出来ます。
- 5.遠赤外線加熱により、内部まで火通り良く仕上がります。
- 6.従来のオープンに比べて、格段の低価格になっています。

新製品

蒸気発生装置内臓型 (オプション)

蒸気ボタンを押すとオープン内臓の蒸気発生装置に注水して湿熱蒸気を発生します。当社独自の装置は蒸気発生効率が良く飽和蒸気を加湿します。炉床は蓄熱石板仕様ですからハード系のパンを直接炉床で直焼き出来ます。

●ピザ専門店で

ピザブームが再び来しています。ピザの焼き上げには、強い火力が必要です。強火で短時間に焼き上げると、おいしいピザが出来上がります。

●喫茶店で

朝のモーニングサービスに、ティータイムのひとつに、ランチに。焼き立てのパン・ケーキ・クッキーなどのメニューは、お客様に喜んでいただけます。

●ホテル・ペンションに

朝食に焼き立てのパンとコーヒーは、お客様に喜んでいただけます。又、大きなホテルでも、急に少しでもパンを焼きたい時、温度上昇の早いミックベーカーで焼けば非常に便利です。

●コンビニエンスストアに

いつでも焼き立てのパンをお客様に買っていただければ、お店へ来ていただく方々が多くなります。さらに、カウンターでも作って新しいタイプのお店を作れば、ユニークなお店として評判になります。

●レストランに

パン食をする若い人が多くなっています。料理をおいしくいただくには、焼き立てのおいしいパンとの組み合わせとなれば、味にこだわるお客様も必ず満足されることでしょう。

●お料理教室に

お菓子やパンを、生徒さんにプロと同じ焼き方を教えましょう。生徒さんにも操作は簡単で、上手に焼き上がります。

●ミニベークショップに

焼きたてのパンを省スペースで使う事ができ、しゃれたデザインのミックベーカーは、あなたのハイセンスな店にお役に立ちます。

●お菓子店に

和菓子・洋菓子・中華菓子などのレパートリーを広げたい時、少量だけで作る時便利です。焼き上がりは、大型オープン同様のすばらしい焼き上がりになります。



型式:WEE-11T(1枚差1段)

電 源	単相200V 2.8kW 2Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	530	730	810



型式:WEE-12T(1枚差2段)

電 源	3相200V 5.6kW 3Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,000	730	810



型式:WEE-11T-R(1枚差1段 ラック架台付)

電 源	単相200V 2.8kW 2Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,290	730	810

型式:WEE-12T-R(1枚差2段 ラック架台付)

電 源	3相200V 5.6kW 3Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,760	730	810

各型式共通仕様

庫内寸法	高さ	幅	奥行
mm	200	430	660
使用天板サイズ:600×400			

型式:NH-T(ホイロ架台 7枚差)

電 源	100V 500W 2P15A キャップ		
仕 様	温度調節付、湿度調節付 循環ファン付、給水、排水		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	820	730	775

型式:MR-T(ラック架台 8枚差)

本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	820	730	775

(注)蒸気発生装置内臓型(オプション)は給水15A接続が必要です。

初心者にも容易に使えるよう安心・安全設計...

●オープン部操作盤

- ①電源キー

②オプションキー(スチーム)

③照明キー

④上火昇温ランプ

⑤上火温度設定キー

⑦上火庫内温度

⑧上火電力表示灯

⑨上火予備火動作ランプ

⑩上火電力選択キー

⑪上火予備火選択キー

⑫下火昇温ランプ

⑬下火設定温度

⑭下火温度設定キー

⑮下火庫内温度

⑯下火電力表示灯

⑰下火予備火動作ランプ

⑱下火電力選択キー

⑲下火予備火選択キー

⑳タイマ表示

㉑タイマ設定キー

㉒タイマ機能表示


㉓タイマー機能選択キー

㉔タイマー運転停止キー

㉕メモリー呼出キー

㉖メモリー機能表示

㉗メモリー機能選択キー

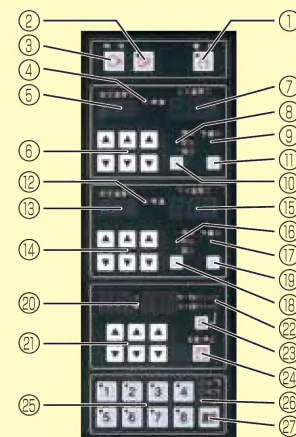

●ホイロ部操作盤

- 庫内温度

庫内湿度

タイマー

設定

決定

起動/停止

電源

手動加湿

